



BRUKSANVISNING

HIGHLITE 50W-280W

Produktinformasjon

En kostnadseffektiv utendørslampe med sterk UV-motstand og anti-korrosjon, bygget for tøffe miljøer. Universal monteringsbrakett og vinkeljustering gjør installasjonen rask og enkel. Det nye hule designet slipper varmen oppover og vekk fra LED-lyskilden. Radiatoren på baksiden leder bort regnvannet og hindrer vannansamling.



Med Promitto Connect får du full fleksibilitet. Alle våre LED-striper, lyskastere, nødllysmodule og nødbelysning er kompatible og kan enkelt kobles sammen.



Spesifikasjoner

Spenning	230V
Lysstyrke	7000lm 14000lm 21000lm 28000lm 39200lm
Strømforbruk	50W 100W 150W 200W 280W
Klasse II	dobbeltisolert, krever ikke jordet tilkobling
Effektivitet	140lm/W ± 10
Lysfarge	4000K
Lysspredning	90°
IP klasse	IP67
IK	09
CRI	>70
Omgivelsestemperatur	-30°C til + 50°C
LED type	SMD5050
Levetid	102.000 timer (L70)
Dimbar	Nei
Godkjenninger	CE, RoHS
Garanti	5 år





Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).


Konstruksjon

Armatur materiale	Aluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Linse materiale	Herdet glass
Brakett materiale	Galvanisert stål
Farge	Sort

Dimensjoner

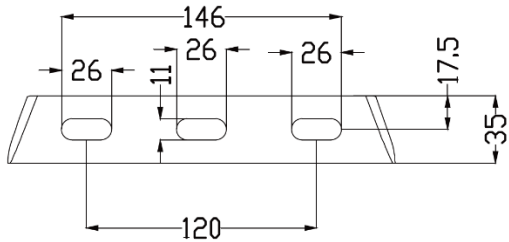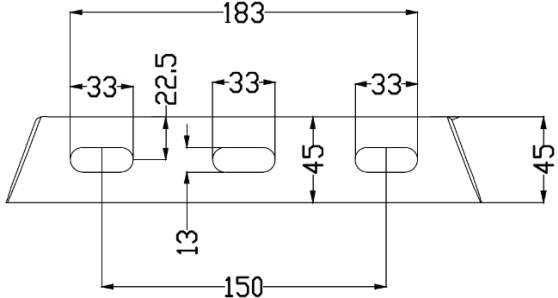50-100W	150-280W
 Unit: mm	 Unit: mm

Montering av brakett

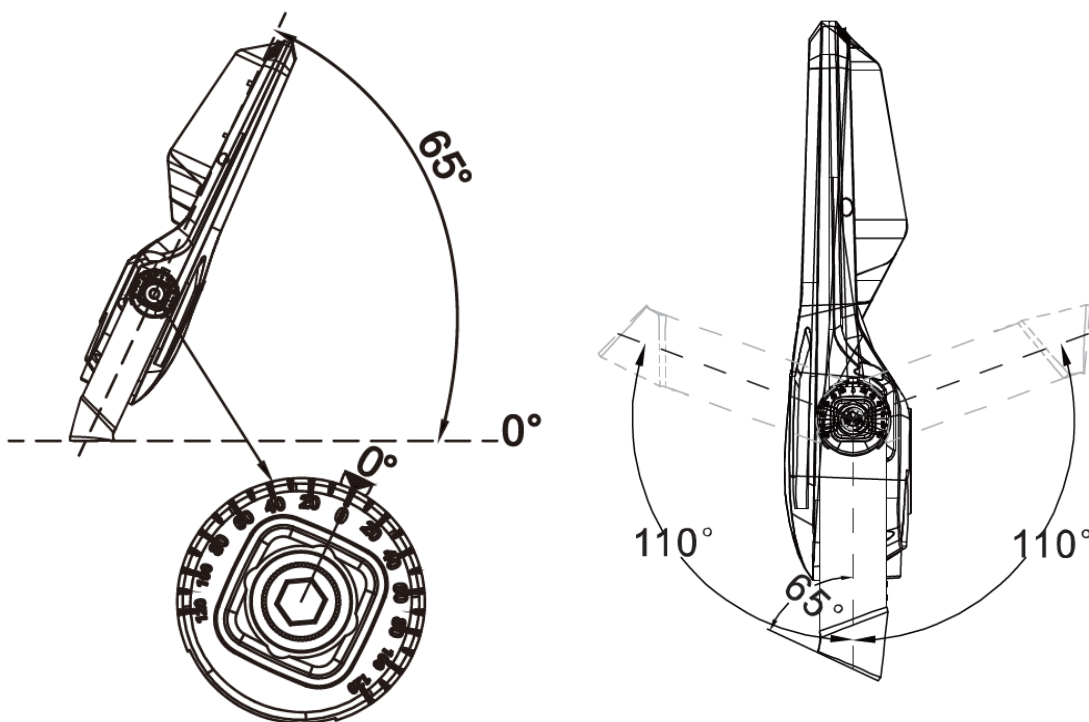

Når vinkelen mellom underlaget og lampen er 65°, peker skiven på 0°.




Expansion screws



Outer six angle screw

- 50W og 100W bruker M10 skruer
- 150W-280W bruker M12 skuer

Justering av brakett

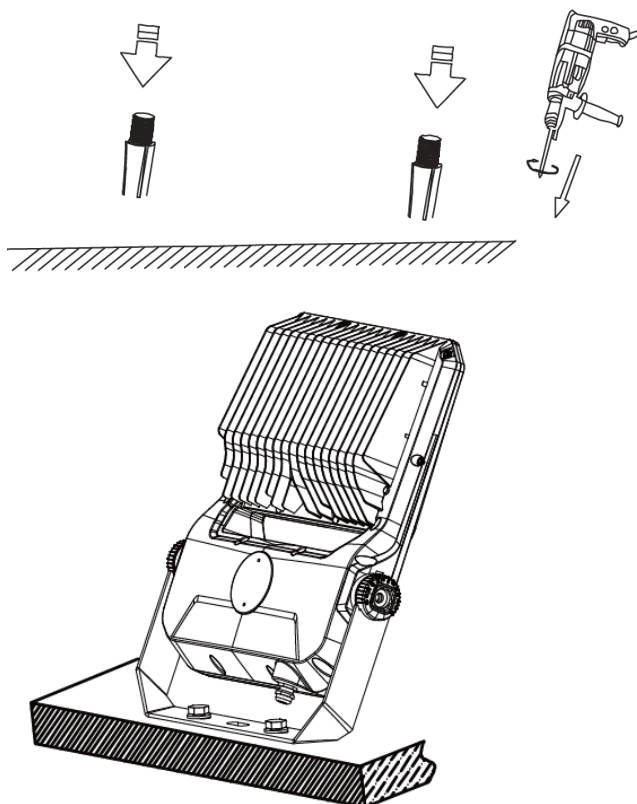

Drill hull i underlaget der
lyskasteren skal monteres og
installer ekspansjonsskruer

Forsikre deg om at underlaget
hvor du skal montere lyskasteren
tåler belastningen av lyskasteren
og vær og vind

Tilkobling



Brun = faseleder

Blå = nøytral

Advarsel

1. For å unngå skade, fall, elektrisk støt eller brann, må du ikke modifisere lampen eller bytte ut deler/tilbehør.
2. Kun kvalifisert personell skal installere lampen, og installasjonen skal utføres i henhold til bruksanvisningen.
3. Feil installasjon kan føre til personskade, materielle skader eller fare.
4. Koble fra strømmen før installasjon eller vedlikehold av lampen.
5. Koble straks fra strømmen dersom du ser røyk eller merker luktutslipp, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Kontakt kvalifisert personell for inspeksjon og vedlikehold.
6. Ikke demonter lampen uten leverandørens godkjenning.
7. Ikke berør strømforsyningen mens lampen er i drift.
8. Dersom den fleksible strømkabelen blir skadet, skal den kun byttes av leverandøren, et autorisert serviceverksted eller annet kvalifisert personell.

Garanti

1. **Garanti er 5 år** (kun 3 års garanti ved bruk i sjømiljø). Erstatning vil bli gitt i garantitiden dersom lampen får kvalitetsproblemer. Kunden er ansvarlig for kostnader og kontroll knyttet til installasjon av lampen.
2. **I garantitiden skal kunden sende inn skadede varer eller defekte deler** for inspeksjon og reparasjon etter avtale med leverandøren. Leverandøren sender tilbake reparerte eller nye deler. Hver part dekker fraktkostnader for sine egne forsendelser.
3. **Følgende forhold omfattes ikke av gratis vedlikehold:**
 - a) Skader forårsaket av mennesker, inkludert, men ikke begrenset til, skade fra unormale driftsforhold, feil bruk eller lagring i strid med bruksanvisningen
 - b) Demontering, modifikasjon, eller feilaktig vedlikehold eller reparasjon utført uten leverandørens godkjenning
 - c) Manglende gyldig dokumentasjon
 - d) Skader forårsaket av feilaktig transport fra kunden, eller force majeure, inkludert men ikke begrenset til brann, flom, lynnedslag eller jordskjelv.
4. **Leverandøren har enerett til tolkning og endring av de ovennevnte punktene.**