


Produktinformasjon

Unikt design med høy lumeneffekt skaper en belysningsløsning uten behov for aluminiumsprofiler og PC-deksler. Slank størrelse i 4 mm bredde spesielt for smale områder. Effektiv varmespredningsmekanisme bidrar til å forlenge levetiden og opprettholde ytelsen over tid.

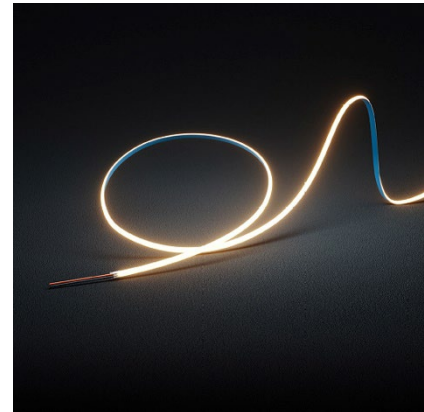


Spesifikasjoner

Spenning	DC24V
Max strøm/LED	3.4mA
Lengde	150 cm
Max lengde	5M
Bredde x Høyde	4mm x 2mm
Kappelengde	50mm
Strømforbruk	3W/m
Fargetemperatur	2700K
Lysspredning	120°
IP	IP20
Omgivelsestemperatur	-25°C to + 60°C
LED type, antall	COB, 480LED/m
CRI	90+
Levetid	>54.000 timer (L70)
Dimbar	Ja
Godkjenninger	CE, RoHS
Garanti	5 år




Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Illustrasjon

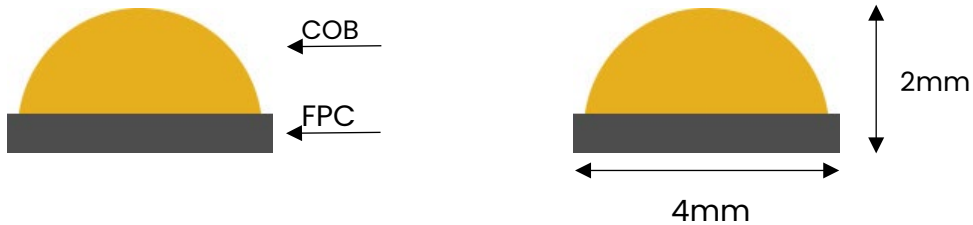

Kobling

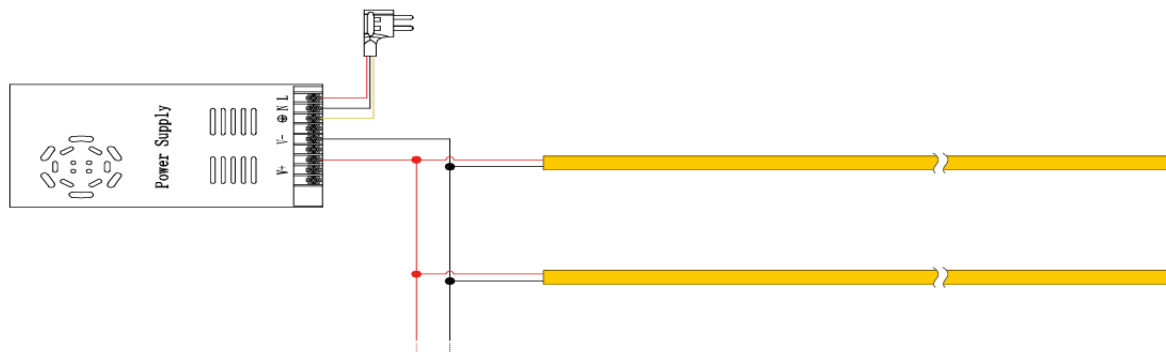

- Maks. tilkoblingslengde avhenger av effekten til strømforsyningen og LED-stripen.
- Maks. lengde per krets er 5m, hvis den overstiger 5m, vennligst delt opp i flere kretser.