




# BRUKERMANUAL

LEDLINE TINI 0606R 5M 2700K NEON 24V

ARTNR: 110023

## Produktinformasjon

Høy lysgjennomgang og miljøvennlig silikonmateriale. Vertikal bøyning. Unik optisk lysfordeling og ingen skygge. IP44 beskyttelsesnivå, motstand mot saltløsninger, syrer og baser og UV-beskyttet. Solid, enkelt og stilig utseende. Utstyrt med 3-trinns MacAdam, og gir et jevnt og prikkfritt lys. 3 års garanti, levetid  $\geq 30\,000$  timer.

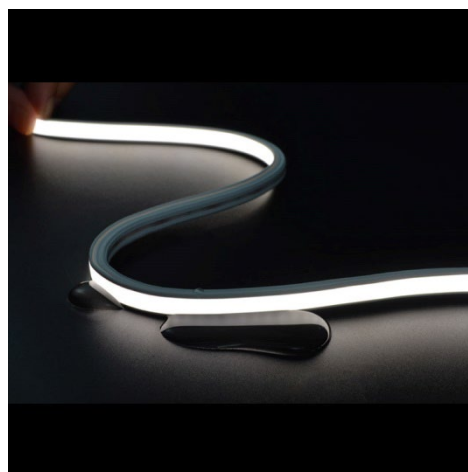


## Spesifikasjoner

Spenning	DC24V
Lengde	5 meter
Max lengde	5M
Bredde x Høyde	6mm x 6mm (9mm topp)
Kappelengde	25mm
Strømforbruk	6W/m
Fargetemperatur	2700K
Lumen	378 lm/m
Lysspredning	120°
IP	IP44
Omgivelsestemperatur	-25°C til + 55°C
LED type	Neon, 3-trinns MacAdam
CRI	>90
Levetid	>30.000 timer
Dimbar	Ja
Godkjenninger	CE, RoHS
Garanti	5 år




Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).


## Grensesnitt




Unit: mm  
Cross section




Bend vertical only

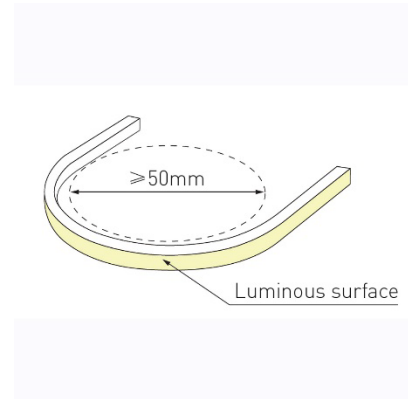

## Dimensjon

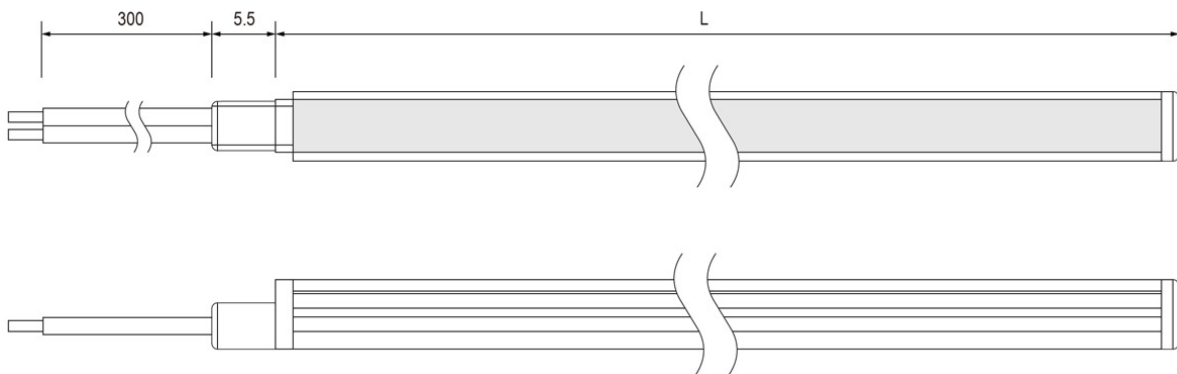


## Tilkobling

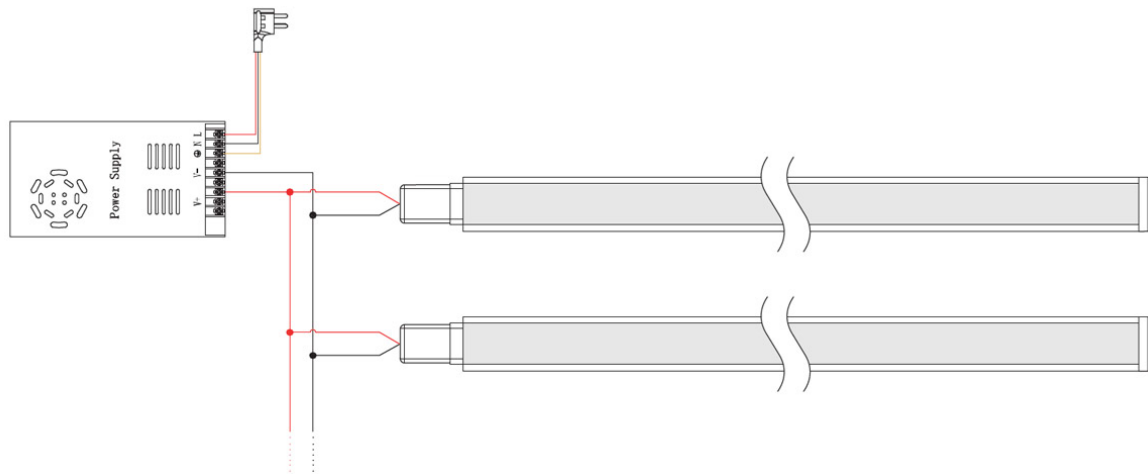


## Instruksjoner



Lag spor i henhold til dimensjonene som vises i bildet



Før tilkoblingskabelen gjennom det freste hullet som vist i figuren

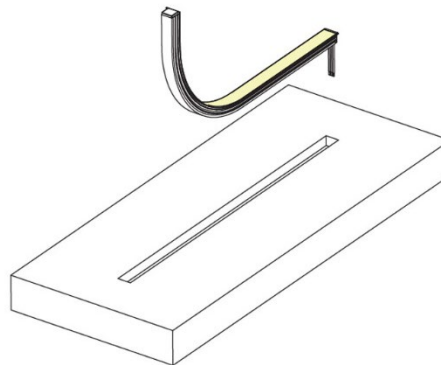


Juster LED-stripen i sporet, trykk forsiktig på overflaten av lyset, og LED-stripen helt inn i sporet.

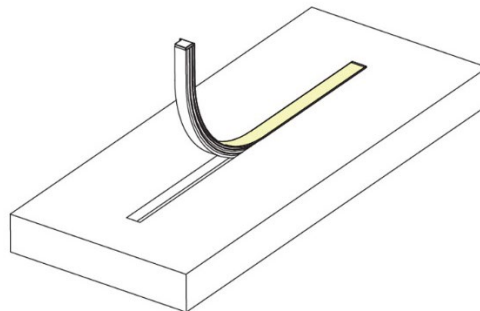

Section


Ferdig!

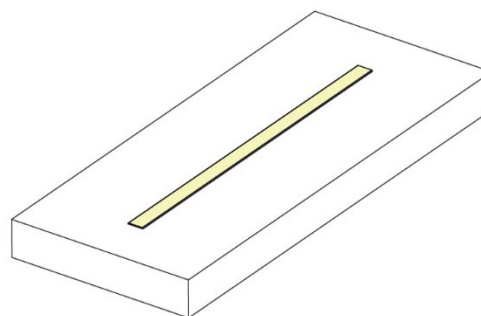


Kuttes med et rett kutt ved kappemerke. Bruk profesjonelt verktøy.




Ikke vri LED-stripen



Ikke heng LED-stripen i tilkoblingskabelen




Ikke heng LED-stripen



Ikke tråkk på LED-stripen



Ikke bøyg LED-stripen i en spiss vinkel



## Installasjon sidemontering

Figure 1



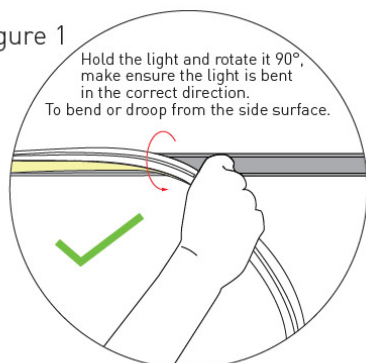


Figure 2

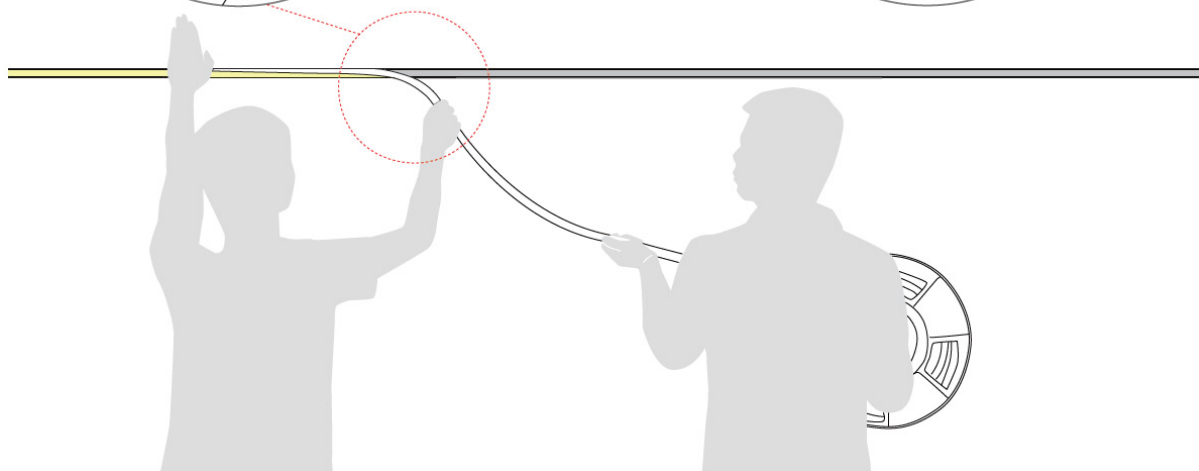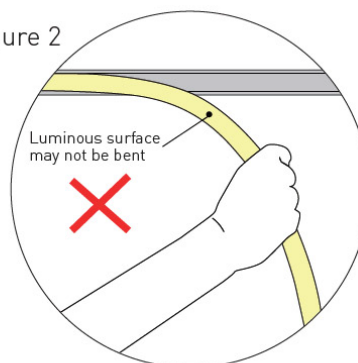

## Installasjon toppmontering

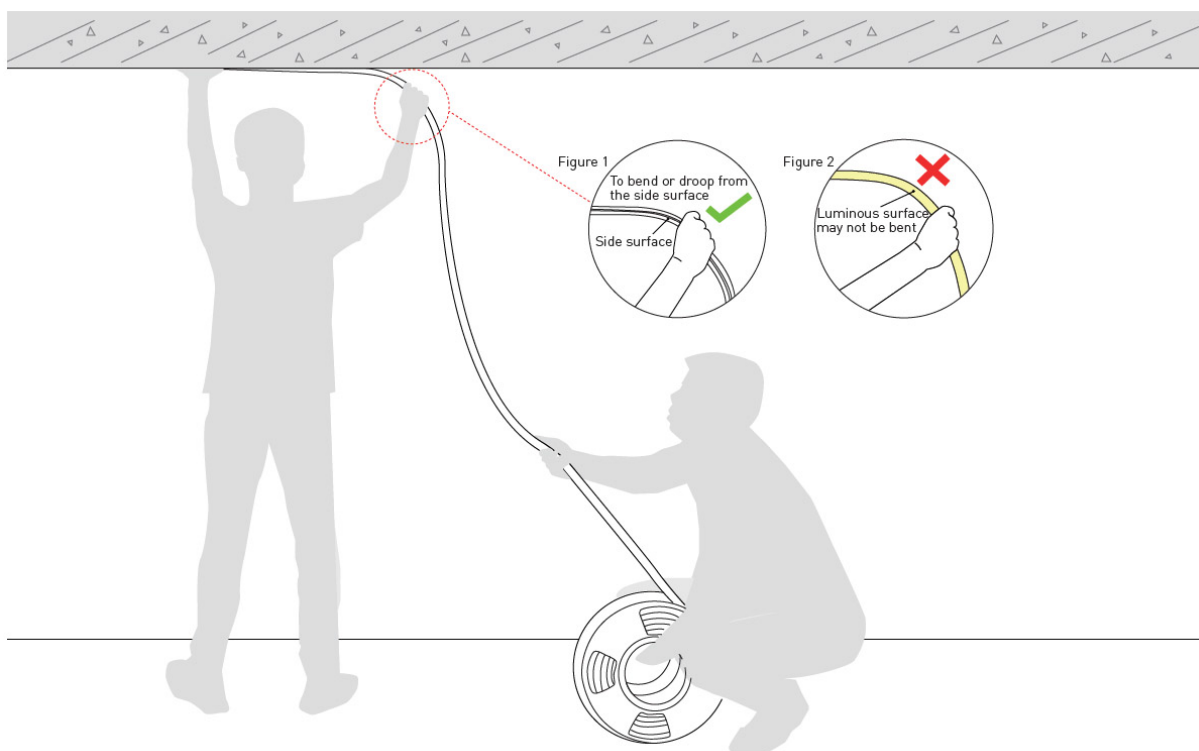


Figure 1




Figure 2

