


Produktinformasjon

LEDLINE FLEX 1010 har vertikal bøyning med diameter 150mm. 3-side emitterende design gir en bredere lysvinkel for en mer jevn lyseffekt.

IP68-med polyuretanbelegg, og løsningsmiddels- og UV-beskyttelse sikrer holdbarheten i ulike miljøer.

Utstyrt med 2-trinns MacAdam, og gir et jevnt og prikkfritt lys.

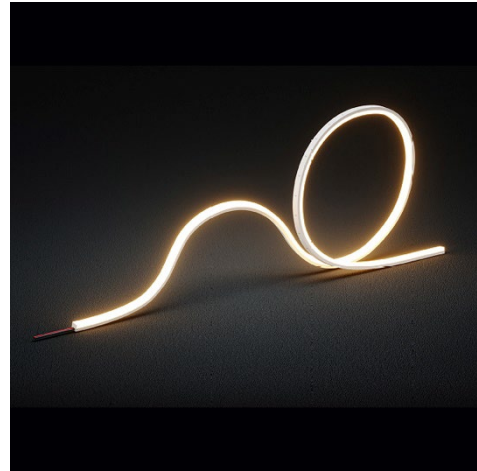

Spesifikasjoner

| | |
|----------------------|---------------------|
| Spenning | DC24V |
| Lengde | 5 meter |
| Max lengde | 12M |
| Bredde x Høyde | 10mm x 10mm |
| Kappelengde | 41,67 mm |
| Strømforbruk | 10W/m |
| Fargetemperatur | 2700K |
| Lumen | 715 lm/m |
| Lysspredning | 3-side emitterende |
| IP | IP68 |
| Omgivelsestemperatur | -25°C til + 50°C |
| LED type, antall | Neon, 144 LED/m |
| CRI | >90 |
| Levetid | >54.000 timer (L70) |
| Dimbar | Ja |
| Godkjenninger | CE, RoHS |
| Garanti | 5 år |




Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

LEDLINE FLEX 1010 5M Neon 24V


Art nr: 110025

NO

Illustrasjon

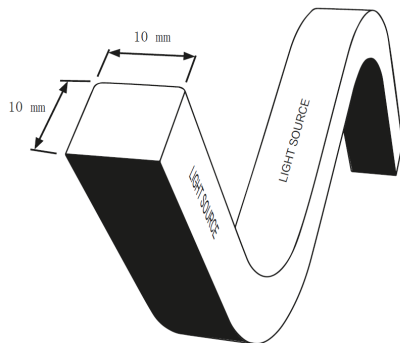

Kobling

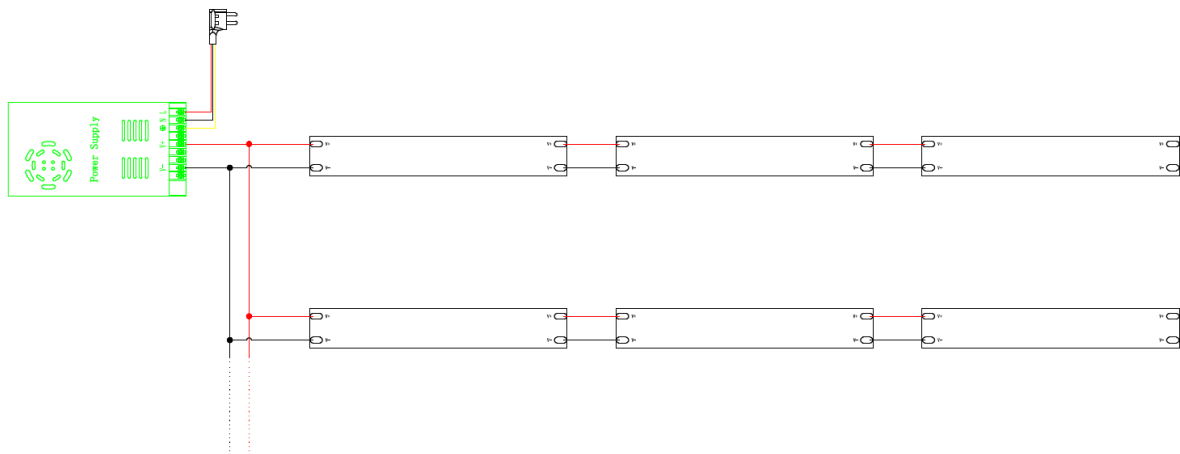

- Maks. tilkoblingslengde avhenger av effekten til strømforsyningen og LED-stripen.
- Maksimal tilkoblingslengde 10W/M - 12M Maks. Stripen er 5m/trommel.