


Produktinformasjon

LEDLINE FLEX 1010 har vertikal bøyning med diameter 150mm. 3-side emitterende design gir en bredere lysvinkel for en mer jevn lyseffekt.

IP68-med polyuretanbelegg, og løsningsmiddels- og UV-beskyttelse sikrer holdbarheten i ulike miljøer.

Utstyrt med 2-trinns MacAdam, og gir et jevnt og prikkfritt lys.

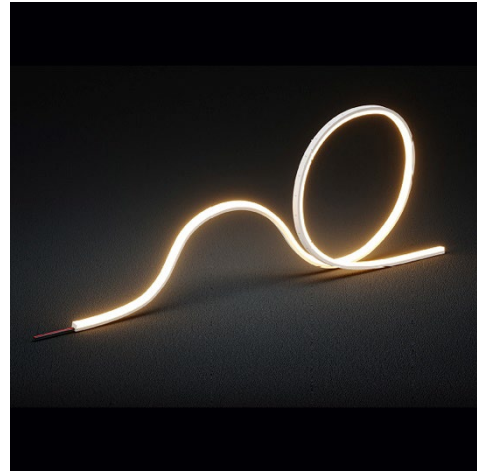


Spesifikasjoner

Spenning	DC24V
Lengde	5 meter
Max lengde	12M
Bredde x Høyde	10mm x 10mm
Kappelengde	41,67 mm
Strømforbruk	10W/m
Fargetemperatur	2700K
Lumen	715 lm/m
Lysspredning	3-side emitterende
IP	IP68
Omgivelsestemperatur	-25°C til + 50°C
LED type, antall	Neon, 144 LED/m
CRI	>90
Levetid	>54.000 timer (L70)
Dimbar	Ja
Godkjenninger	CE, RoHS
Garanti	5 år




Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Illustrasjon

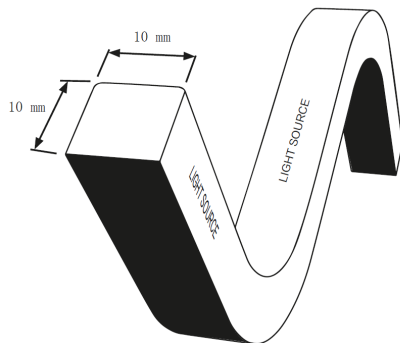

Kobling

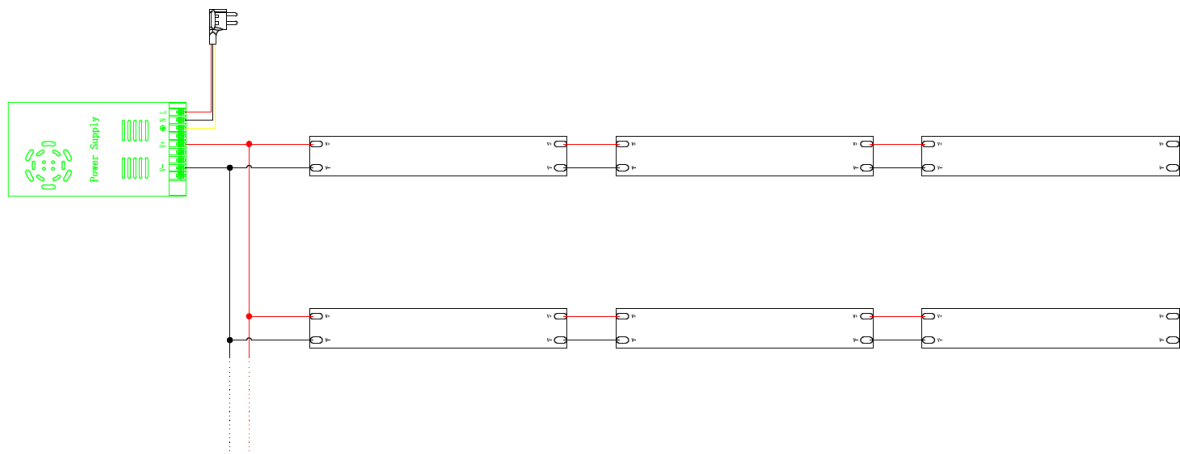

- Maks. tilkoblingslengde avhenger av effekten til strømforsyningen og LED-stripen.
- Maksimal tilkoblingslengde 10W/M - 12M Maks. Stripen er 5m/trommel.