



BRUKERMANUAL

LEDLINE FLEX 1010 5M NEON 24V


ARTNR: 110025

Produktinformasjon

LEDLINE FLEX 1010 har vertikal bøyning med diameter 150mm. 3-side emitterende design gir en bredere lysvinkel for en mer jevn lyseffekt.

IP68-med polyuretanbelegg, og løsningsmiddels- og UV-beskyttelse sikrer holdbarheten i ulike miljøer.

Utstyrt med 2-trinns MacAdam, og gir et jevnt og prikkfritt lys.

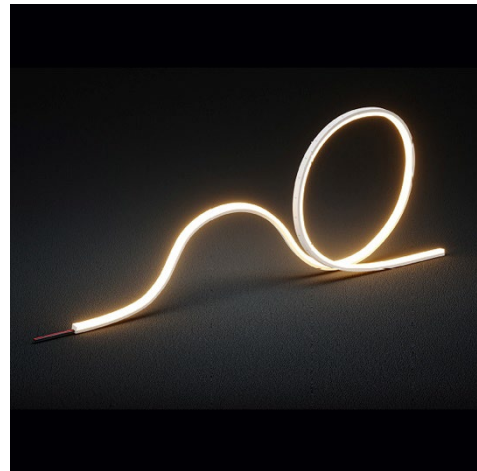

Spesifikasjoner



Spenning	DC24V
Lengde	5 meter
Max lengde	12M
Bredde x Høyde	10mm x 10mm
Kappelengde	41,67 mm
Strømforbruk	10W/m
Fargetemperatur	2700K
Lumen	715 lm/m
Lysspredning	3-side emitterende
IP	IP68
Omgivelsestemperatur	-25°C til + 50°C
LED type, antall	Neon, 144 LED/m
CRI	>90
Levetid	>54.000 timer (L70)
Dimbar	Ja
Godkjenninger	CE, RoHS
Garanti	5 år





Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Instruksjon

Sørg for at bøyeretningen aldri endres under installasjonen. Produktet kan kun bøyes i topp, og kan ikke vriss eller bøyes sidelengs.




LEDLINE FLEX skal ikke bøyes skarpt da det kan forårsake produktskade. Bøylediameter er maks 150 mm.

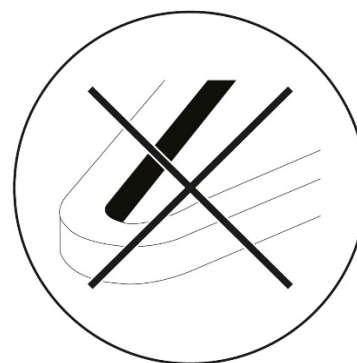

Under installasjonen skal LEDLINE FLEX aldri være:


- vridd
- bøyd i 90° vinkel eller bøyd i det hele tatt
- hengende/henge ned



Do not twist



Do not hang

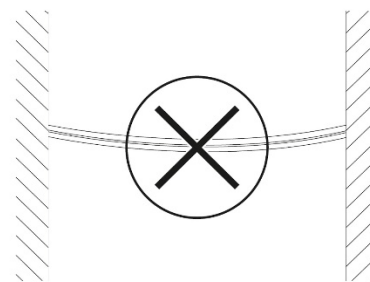


Installasjon


Sørg for at produktet ikke monteres direkte til papirrelatert materiale.

Rengjør overflaten.

Overflaten må være tørr før installasjon.

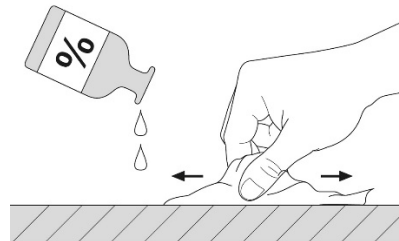


Fjern tapen.

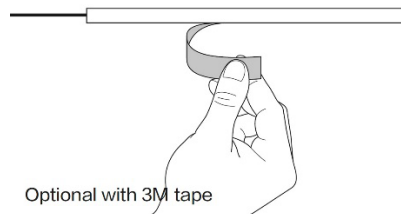

Trykk LED-stripen fast, men forsiktig med håndflaten ned mot underlaget.

Press in gently with palm instead of fingers.

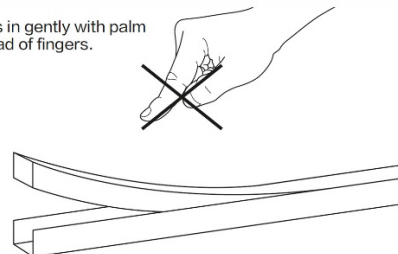

For å unngå bøying av LED-stripen anbefales det å være to personer under installasjonen.

