



BRUKERMANUAL

LEDLINE TINI 0606 5M 2700K NEON 24V

ARTNR: 110024

Produktinformasjon


LEDLINE TINI 0606, DC24V har et tverrsnitt på 6 mm x 6 mm, og vertikal bøyning med radius på 25 mm. Høy lysgjennomgang og miljøvennlig silikonmateriale.

Unik optisk lysfordeling og ingen skygge.

IP65 beskyttelsesnivå, motstand mot saltløsninger, syrer og baser og UV-beskyttet.

Utstyrt med 3-trinns MacAdam, og gir et jevnt og prikkfritt lys. 3 års garanti, levetid $\geq 36\,000$ timer.

Egner seg fx til: Fasadebelysning, konturbelysning, landskapsbelysning, skilting, arkitektonisk belysning etc.

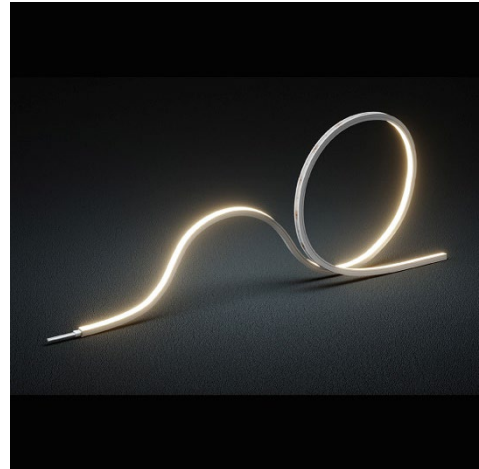



Spesifikasjoner

Spenning	DC24V
Lengde	5 meter
Max lengde	5M
Bredde x Høyde	6mm x 6mm
Kappelengde	25mm
Strømforbruk	6W/m
Fargetemperatur	2700K
Lumen	416 lm/m
Lysspredning	120°
IP	IP65
Omgivelsestemperatur	-25°C til + 55°C
LED type	Neon, 3-trinns MacAdam
CRI	>90
Levetid	>36.000 timer
Dimbar	Ja
Godkjenninger	CE, RoHS
Garanti	3 år




Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).


Grensesnitt

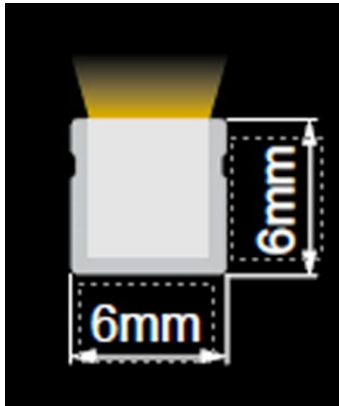


Bend vertical only

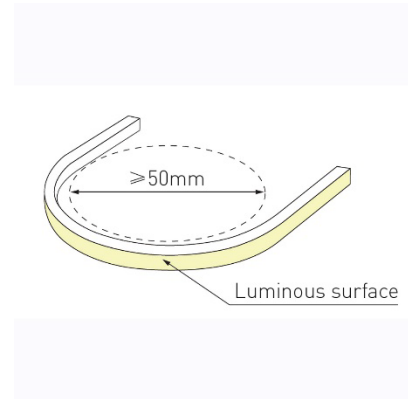




Dimensjon

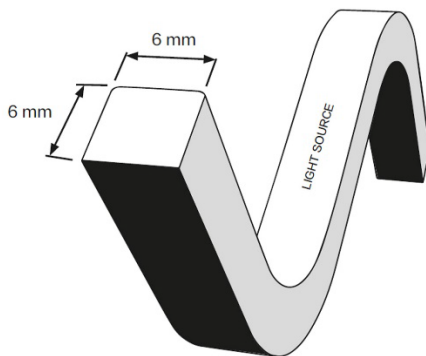




Tilkobling

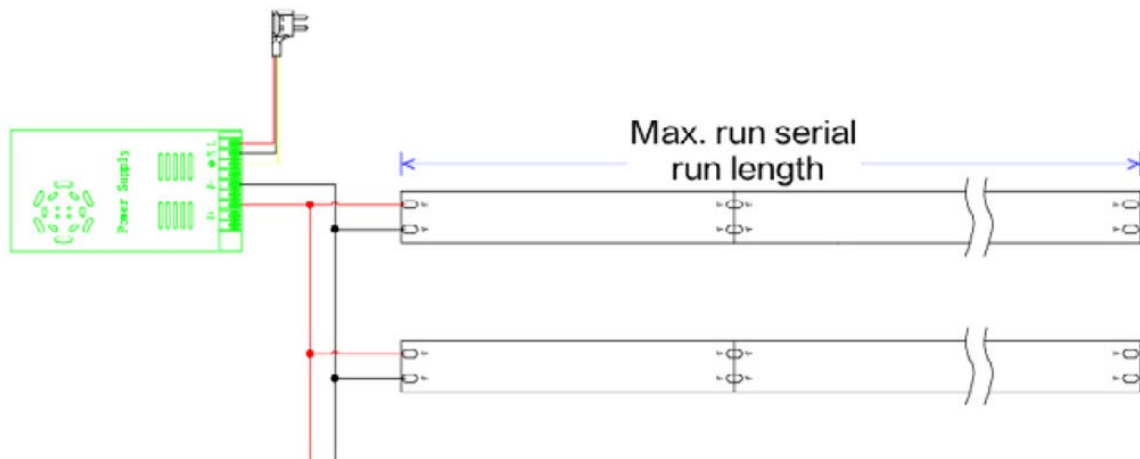

Installasjon

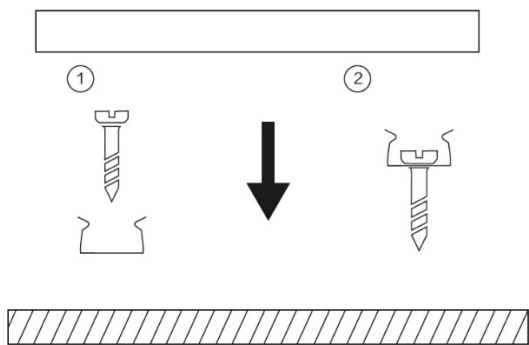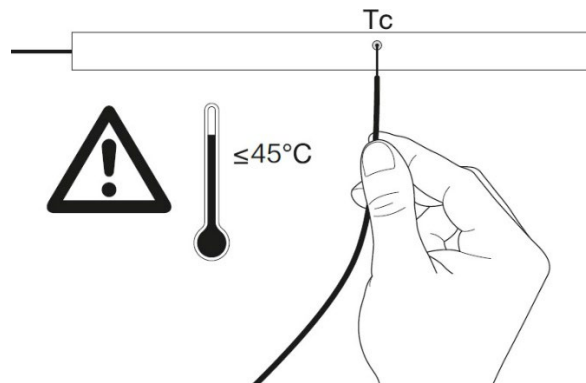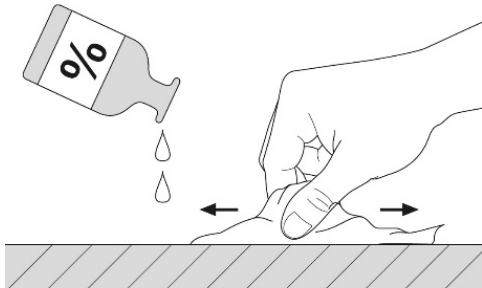


Press in gently with palm instead of fingers.

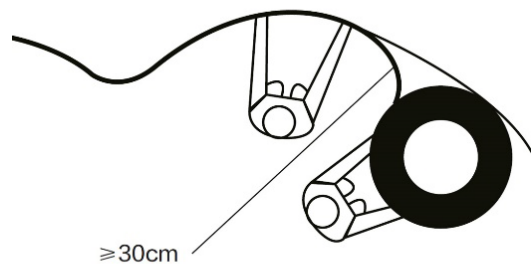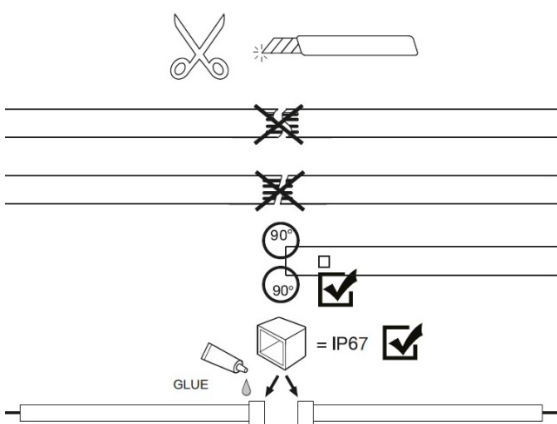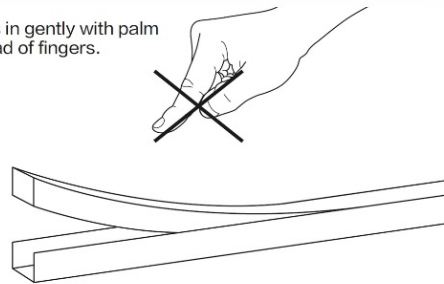


Two Person Installation

Instruksjoner


Ikke vri LED-stripen



Ikke heng LED-stripen i tilkoblingskabelen



Ikke heng LED-stripen



Ikke tråkk på LED-stripen



Ikke bøyd LED-stripen i en spiss vinkel

