Promitto

BRUKSANVISNING

M-FLEX ECO GEN2

2x25M LED strip, 4000K, 900lm/m, 144LED/m, IP65

ARTNR: 154150
EAN: 7090049800320

M-Flex ECO GEN2

2x25 m LED strip, 4000K, 900lm/m, 144LED/m, IP65

Art nr: 154150 NO

EAN: 7090049800320

Produktinformasjon

2 x 25 meter kraftig LED strip som kobles direkte til 230V.

- M-Flex ECO kommer på miljøvennlig papptrommel.
- Kan seriekobles opptil 150 meter
- 2 stk LED-striper a 25 meter, og vil spare plass på lager
- Godt egnet til både utendørs og innendørs bruk



Promitto CONNECT

Med Promitto Connect får du full fleksibilitet. Alle våre LED-striper, lyskastere, nødlysmodul og nødbelysning er kompatible og kan enkelt kobles sammen.

Spesifikasjoner

Spenning	220-240V
Lengde	2 x 25 meter
IP klasse	IP65
Maks lengde sammenkoblet	150 meter
Strømforbruk	225W per 25 m – 9W/m
Lysfarge	4000K
Lysspredning	120°
Lumen	900 lm/m
LED type, antall	SMD2835, 144LED/m
Omgivelsestemperatur	-25° til +45°C
Levetid	L70 50.000 timer
Dimbar	Ja
Brutto/Netto vekt	10 kg
Dimensjon	18 x 8mm
Pakkemål	31 x 34 x 33 cm
Godkjenninger	CE, Nemko, Semko, TÜV
Advarsel	Fjern hele LED-stripen fra trommelen før bruk

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

M-Flex ECO GEN2


2x25 m LED strip, 4000K, 900lm/m, 144LED/m, IP65

Art nr: 154150 NO

EAN: 7090049800320


Montering

Ta hensyn til følgende ved montering:

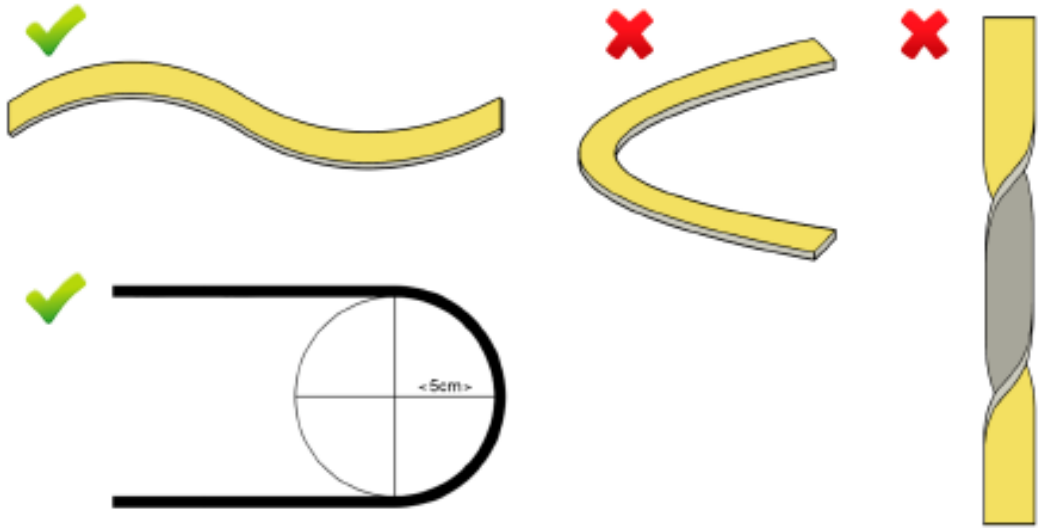

Kabel og tilkobling skal aldri belastes. LED stripen må heller ikke vris.
LED stripen er fullstendig innkapslet og er laget for allsidig bruk. Den kan monteres på forskjellige måter og fungerer like godt horisontalt som vertikalt. Når LED stripen skal monteres er det viktig at innkapslingen holdes intakt. Vi anbefaler bruk av følgende festemateriell:

1: Festebraketter.



2: Aluminumsprofiler



3: Strips (midlertidig bruk)



4: Kroker (midlertidig bruk)



M-Flex ECO GEN2

2x25 m LED strip, 4000K, 900lm/m, 144LED/m, IP65

Art nr: 154150 NO

EAN: 7090049800320

M-Flex ECO GEN2

2x25 m LED strip, 4000K, 900lm/m, 144LED/m, IP65

Art nr: 154150 **NO**

EAN: 7090049800320

Sikkerhetsforskrifter

- Forsikre deg om at spenningen i stikkontakten er den samme som på produktet.
- Plasser LED stripen utenfor rekkevidde for barn.
- LED stripen skal alltid rulles helt ut før den kobles til strøm.
- Aldri bruk LED stripen når den er rullet opp på trommelen. Dette kan medføre overoppheting.
- Bruk ikke LED stripen dersom den er skadet. Kontroller alltid LED stripen før du bruker den.
- Unngå hard vridning. Dette kan forårsake indre brudd på LED stripen.
- Dersom kabelen eller LED stripen skulle bli skadet, skal produktet kasseres.
- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av personer med manglende erfaring og kunnskap om bruken, dersom de ikke på forhånd har blitt instruert av en person med ansvar for deres sikkerhet.

Bruk

- Dra forsiktig ut LED stripen fra trommelen.
- Monter LED stripen i henhold til monteringsanvisningen.
- Koble til et egnet strømuttak.
- Når arbeidet er ferdig, koble produktet fra strømuttaket eller slå av strømmen.
- Ved behov, rengjør LED stripen og tilkoblingskabel med en tørr eller fuktet klut. Bruk aldri kjemikalier.

OBS! Produktet må ikke være tilkoblet strøm når det monteres eller rulles ut/inn på trommelen.