Promitto

BRUKSANVISNING

HighLite 50W-280W

HighLite

50W-280W

NO

Produktinformasjon

En kostnadseffektiv utendørslampe med sterk UV-motstand og anti-korrosjon, bygget for tøffe miljøer. Universal monteringsbrakett og vinkeljustering gjør installasjonen rask og enkel. Det nye hule designet slipper varmen oppover og vekk fra LED-lyskilden. Radiatoren på baksiden leder bort regnvannet og hindrer vannansamling.

Promitto CONNECT

Med Promitto Connect får du full fleksibilitet. Alle våre LED-striper, lyskastere, nødlysmodul og nødbelysning er kompatible og kan enkelt kobles sammen.













HighLite

50W-280W

NO

Spesifikasjoner

Spenning	230V
Lysstyrke	7000lm | 14000lm | 21000lm | 28000lm | 39200lm
Strømforbruk	50W | 100W | 150W | 200W | 280W
Klasse II	dobbeltisolert, krever ikke jordet tilkobling
Effektivitet	140lm/W ±10
Lysfarge	4000K
Lysspredning	90°
IP klasse	IP67
IK	09
CRI	>70
Omgivelsestemperatur	-30°c til + 50°c
LED type	SMD5050
Levetid	L80 102.000 timer
Dimbar	Nei
Godkjenninger	CE, RoHS
Garanti	5 år

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Konstruksjon



Armatur materiale	Aluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Linse materiale	Herdet glass
Brakett materiale	Galvanisert stål
Farge	Sort

HighLite


50W-280W


NO

Dimensjoner

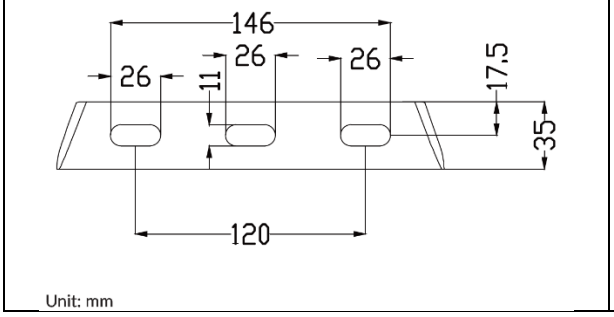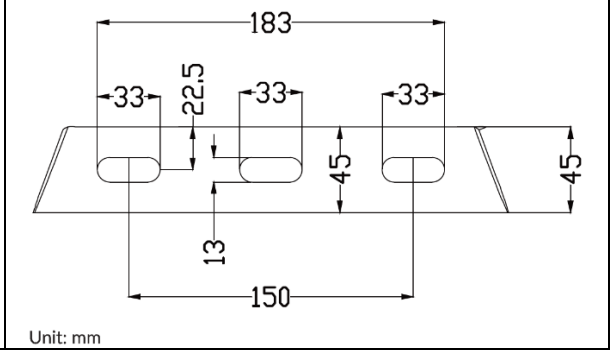50-100W	150-280W
	
Unit: mm	Unit: mm

Montering av brakett

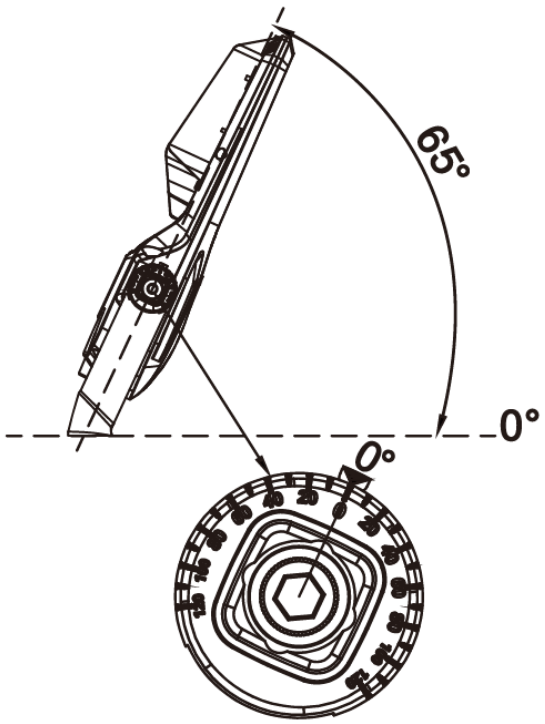

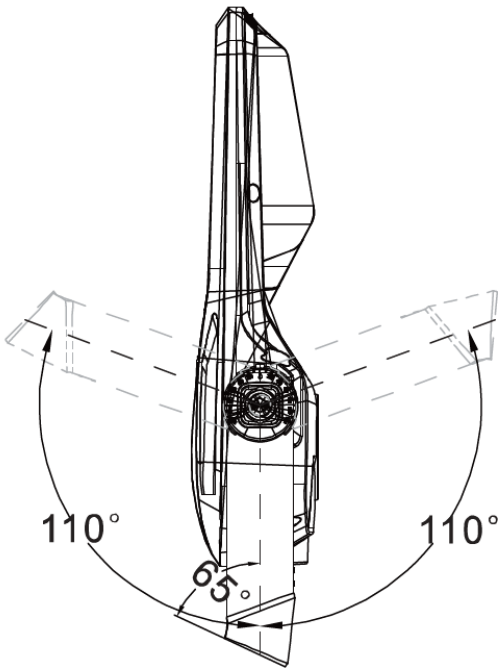

Når vinkelen mellom underlaget og lampen er 65°, peker skiven på 0°.



Expansion screws



Outer six angle screw


- 50W og 100W bruker M10 skruer
- 150W-280W bruker M12 skuer

HighLite


50W-280W

NO

Justering av brakett

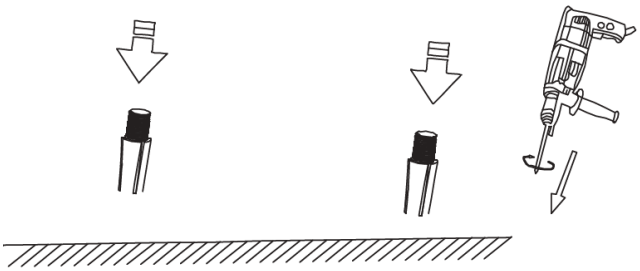

Drill hull i underlaget der lyskasteren skal monteres og installer ekspansjonsskruer

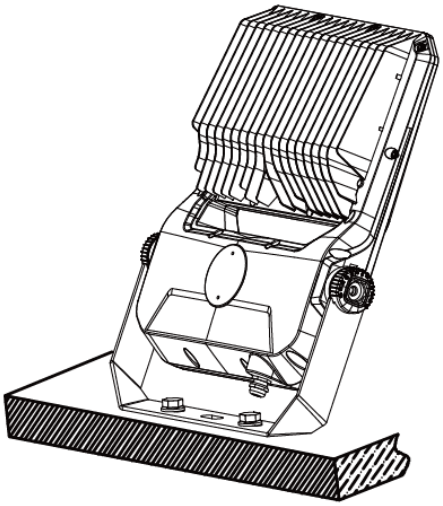

Forsikre deg om at underlaget hvor du skal montere lyskasteren tåler belastningen av lyskasteren og vær og vind

Tilkobling

Koble lyskasteren til en 230 V stikkontakt med medfølgende tilkoblingskabel.

HighLite

50W-280W

NO

Advarsel

1. For å unngå skade, fall, elektrisk støt eller brann, må du ikke modifisere lampen eller bytte ut deler/tilbehør.
2. Bruk medfølgende tilkoblingskabel. Elektriker er ikke nødvendig. Ikke kutt kabelen. Dersom kabelen kuttes eller lyskasteren kobles direkte, skal arbeidet utføres av autorisert elektriker.
3. Feil installasjon kan føre til personskade, materielle skader eller fare.
4. Koble fra strømmen før installasjon eller vedlikehold av lampen.
5. Koble straks fra strømmen dersom du ser røyk eller merker luktutslipp, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Kontakt kvalifisert personell for inspeksjon og vedlikehold.
6. Ikke demonter lampen uten leverandørens godkjenning.
7. Ikke berør strømforsyningen mens lampen er i drift.
8. Dersom den fleksible strømkabelen blir skadet, skal den kun byttes av leverandøren, et autorisert serviceverksted eller annet kvalifisert personell.

Garanti

1. Promitto Group AS gir 5 års garanti (3 år ved bruk i sjømiljø) mot material- og produksjonsfeil, regnet fra kjøpsdato. Promitto avgjør om produktet repareres eller erstattes.
2. Feil skal meldes til Promitto så snart de oppdages. Produktet eller den defekte delen sendes inn etter avtale med Promitto, sammen med kjøpsbevis (faktura eller ordrebekreftelse). Hver part dekker frakt for egne forsendelser.
3. Kostnader til montering, demontering og kontroll av produktet dekkes ikke av garantien.
4. Garantien gjelder ikke ved:
    a) skade som skyldes feil bruk, unormale driftsforhold eller lagring i strid med bruksanvisningen
    b) demontering, ombygging eller reparasjon utført uten Promittos godkjenning
    c) skade under transport som kunden er ansvarlig for, eller force majeure, som brann, flom, lynnedslag og jordskjelv
5. Promitto er ikke ansvarlig for indirekte tap eller følgeskader. For øvrig gjelder Promitto Group AS sine salgs- og leveringsbetingelser: promitto.no/betingelser